

RPS A100

外部電源 AC-DC アダプター

AC to DC 電源アダプター : RFR 1000-1 に使用

- AC入力 100~240V(50Hz/60Hz)に対応
- 出力 100W まで対応
- PFC (力率改善) 対応
- エネルギー効率 Level VI または Tier II 対応
- 電源入力表示LED搭載




RPS A100 AC-DCアダプターは、yellobrikラックフレーム RFR100-1 に使用することが出来ます。最大100W(8A)の連続出力が可能です。

Electrical Characteristics

Electrical Characteristics		
Output	DC Voltage	12V
	Rated Current	8.33A
	Current Range	0~8.33A
	Rated Power (max.)	100 W
	Ripple & Noise (max)	240mVp-p
	Line Regulation	±1.0%
	Load Regulation	±5.0%
Input	Voltage Range	100~240VAC
	Frequency Range	50~60Hz
	Input Current	≤2.0A
	Inrush Current (max.)	60A/100VAC 120A/230VAC
	Hold Up Time	≥8.3ms
	Turn On Time	≤3s
	Protection	Short Circuit Protection
Over Voltage Protection		Latch-Off
Over Current Protection		Auto Recovery
Over Temperature Protection		Latch-Off
Environment	Operating Temperature	0 to 40°C
	Storage Temperature	-20 to 85°C
	Operating Humidity	10% to 90%
Others	Storage Humidity	5% to 95%
	Case Size	137L x 59W x 34H (mm)
	AC inlet	C14
Safety	Weight	450g
	Safety Standards	UL/cUL 62368-1, TUV EN 62368-1, CB IEC 62368-1, FCC, CE, BSMI, PSE, RCM, IRAM

外形寸法

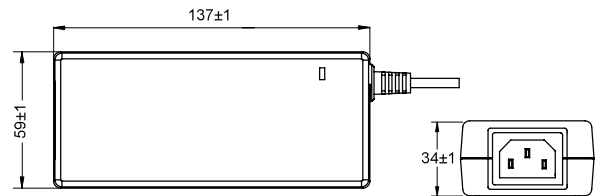

質量 : 約 450g

コネクタ



ピンアサイン

1: GND
2: NC
3: NC
4: +12V

EANコード モデル番号

4250479327955

RPS A100

AC to DC 電源アダプター
12V / 8A



*仕様は予告なく変更することがあります。

yellobrik

LYNXTechnik AG
www.lynx-technik.com